CITYBAC® CLASSIC 660L



SULO[®]

Citybac® Classic 660L **PRODUKTDETAILS**







- 1 Flachdeckel
- 2 Griff/Griffmulde
- 3 Deckelgriffe seitlich 2x
- 4 Durchfassgriffe mit Griffrohr hinten 2x
- 5 Kennzeichnungsflächen
- A Rumpf
- **B** DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- **C** Stapelrippen
- **D** SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- **E** Einsteckgriffe seitlich 4x
- F Chipnest serienmäßig
- **G** Aufnahmezapfen
- **H** Funktionsrollen 2x
- I Doppelstopp 2x
- J Lenkrollen 2x















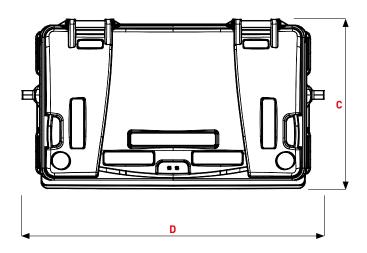



FLACHDECKEL

Dimensionen (mm)

A	Höhe gesamt ~	1230
В	Oberkante Kamm ~	1100
C	Tiefe des Behälters ~	775
D	Breite gesamt ~	1370
E	Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Nennvolumen (L)	660
Leergewicht (kg) ~	41
max. Füllgewicht (kg) ~	264
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	310

Citybac® Classic 660L

PRODUKTDETAILS

FARBGEBUNG

Behälterrümpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von bis zu 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF



Farben können produktionsbedingt abweichen. Die nach RAL angegebenen Farbwerte sind Richtfarben.

+ OPTIONS

DECKEL-IN-DECKEL

Verpackung



erhältlich in den Farben

Deckel-in-Deckel

EINWURFSYSTEME

Glas



150 mm mit Blendring und Gummirosette

Papier



Papierschlitz 530 x 95 mm längs



Einwurfhaube BLAU







Gabelstapleraufnahme Aufnahmezapfen



Hebegriffe seitlich 2x

TRANSPORT

PEDAL

GERÄUSCHDÄMPFUNG



Zuggeschirre



Öffnung durch Fußhebel



Deckelüberschlag



Deckelzuschlag

FAHRWERKE



Kunststofffelge, Rad Ø 200 mm



Kunststofffelge, Rad Ø 200 mm, Spurlosreifen



Stahlfelge, Kugellager, Rad Ø 200 mm



Doppelstopp



Zentralfeststeller



Lenksperre

SCHLÖSSER



Dreikantschloss mit/ohne Offenstellung



Verschluss für Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne Automatikfunktion

Citybac® 4Rad

TECHNISCHE INFORMATIONEN

660 LITER MATERIAL Extra UV Schutz **FARBEN** Standard Farben Andere Farben **DECKELSYSTEME** Flachdeckel Flachdeckel mit Deckel-in-Deckel (DID) **AUFNAHMESYSTEM** EN 840 / DIN Kammaufnahme Mit Aufnahmezapfen Hebegriffe 2x Einsteckgriffe hinten Gabelstapleraufnahme WASSERABLAUF Wasserablauf ohne Wasserablauf TRANSPORT SYSTEM Zuggeschirr mit Deichsel / ohne Deichsel **EINWURFSYSTEME** Verpackung Deckel-in-Deckel 2 x Rundeinwurf mit Blendring und Gummirosette Ø 150 mm Papierschlitz: 530 x 95 mm Papiereinwurfhaube blau **DECKELÖFFUNGSSYSTEM** Deckelöffungssystem (DOG) **GERÄUSCHDÄMPFUNG** Deckelüberschlagsdämpfung

Deckelzuschlagsdämpfung

660 LITER

FAHRWERK	
Rad Ø 200 mm	
Rad Ø 200 mm, spurlos	
Stahlfelge mit Kugellager	
Lenkrolle	
Doppelstopp (DS)	•
Zentralfeststeller (ZF)	
Lenksperre	
SCHLOSSSYSTEME	
Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x	
Vorrichtung für Vorhängeschloss 2x	
Dreikantschloss	
mit Offenstellung	•
ohne Offenstellung	
Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion	
gleich schließend	
gruppen schließend	
verschieden schließend	
Zylinderschloss mit Automatik-Funktion	
gleich schließend	
gruppen schließend	
verschieden schließend	
RFID CHIP MONTAGE	
RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber	
RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber	
RFID TRANSPONDER	
Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen	
Transponder 134kHz FDX vergossen	
Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet	
Transponder 134kHz HDX + Glas	
Transponder 125kHz FDX vergossen	
Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet	
Transponder 13,56 MHz	
INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG	_
Rumpf	
SULO Aufkleber	
Kunden Aufkleber	
Heißprägung Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	-
Deckel	
Kunden Aufkleber	
Authori Authori	_
Siebdruck	
	•

SerienausführungOption

sulo.de

