

CITYSPOT®

MARTI 2 M³



SULO®

UN DESIGN CUBIQUE ET CONTEMPORAIN, 100% MÉTAL !

Marti



VERTICAL



ACCESSIBILITÉ PMR



CONTRÔLE
D'ACCÈS



REDEVANCE
INCITATIVE




TAUX DE REMPLISSAGE

- Un design contemporain, minimaliste, épuré à l'aspect rectangulaire ou cubique mais aux formes arrondies, adapté à tout type de territoire, ou de flux
- Un travail sur la qualité perçue de l'objet : peu de visserie apparente, pièces embouties, peinture de très haute qualité de manière à modifier le regard des habitants sur la gestion des déchets et en faveur de l'économie circulaire
- Une approche revisitée et novatrice de la structure interne pour optimiser le remplissage des colonnes et minimiser la maintenance.
- Large ouverture des trappes de vidange à 90°
- Contrôle d'accès disponible en option



PRÉHENSION

Simple Crochet



Crochet Double



Kinshofer

ORIFICE

Verre
Vert Jaune
RAL 6018



Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018



Emballage EPDM
Jaune Zinc
RAL 1018



**Extension Consignes
De Tri Alu**
Jaune Zinc
RAL 1018



**Extension Consignes
De Tri EPDM**
Jaune Zinc
RAL 1018



Papier Alu
Bleu De Sécurité
RAL 5005



Papier EPDM
Bleu De Sécurité
RAL 5005



OM Alu
Gris ardoise
RAL 7015



OM EPDM
Gris ardoise
RAL 7015



**Trappe Gros
Producteur**

COULEUR ****Faces avant et
arrière et toit**


Gris ardoise
RAL 7015

**Faces latérales
et toit**

Gris argent
RAL 7001

Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

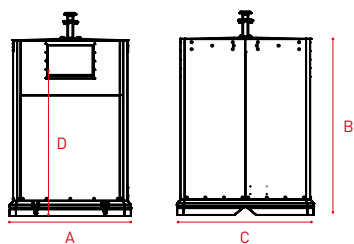

Marti 2 m³


Dimensions ~ (mm)

A Largeur	1190
B Hauteur	1733
C Profondeur	1340
D Hauteur des orifices* à partir du sol	1385-1496
E PMR des orifices*	-

Volumes

Volume utile ~ (m ³)	2,07
Poids à vide (kg)	222
Espace requis (m ²)	1,59

SYSTÈME DE CENTRAGE



facilite la repose
100 x 36,7 mm

PERSONNALISATION

Faces avant et
arrière et toit



Faces latérales
et toit



Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

MARTI

2 m³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Largeur: 1190 mm Hauteur: 1733 mm Profondeur: 1340 mm
Volume utile	2,07 m ³
Poids à vide	222 kg
Préhension	Simple Crochet, Double Crochet, Kinshofer
Hauteur des orifices* à partir du sol	Extension Consignes De, OM: 1385 mm Verre: 1411 mm, Emballage 1455 mm Papier: 1496 mm
PMR des orifices*	-

INSTALLATION

Espace requis	1,59 m ²
Transport	Kinshofer: 20 par camion SC 18 par camion CKD sur demande

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Accessibilité	-
Insonorisation conteneur métal	Mise en place double peau : mousse polyéthylène + protection en polyéthylène Haute Densité

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	†
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	Double trappe, verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	▪
Contrôle d'accès	▪
Taux de remplissage	▪

FLUX

OM RAL 7015	Bavette Alu : 620 x 293 mm Bavette EPDM: 620 x 293 mm
Papier RAL 5005	Bavette Alu : 490 x 104 mm Bavette EPDM: 490 x 104 mm Sans: 490 x 104 mm
Emballage RAL 1018	Bavette Alu : 400 x 223 mm Bavette EPDM: 400 x 223 mm
Extension Consignes De Tri RAL 1018	Bavette Alu : 450 x 293 mm Bavette EPDM: 450 x 293 mm
Carton RAL 5005	-
Verre RAL 6018	Bavette EPDM Ø 220 mm
Trappe Basculante	-
Trappe Gros Producteur	Poignée en acier 620 mm x 327 mm

NORMES

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-CITYSPOT-MARTI-2000-FR-2-0-140922