

CITYSPOT®

MARTI 2,5 M³



SULO®


UN DESIGN CUBIQUE ET CONTEMPORAIN, 100% MÉTAL !

Marti 4m³




- Un design contemporain, minimaliste, épuré à l'aspect rectangulaire ou cubique mais aux formes arrondies, adapté à tout type de territoire, ou de flux
- Un travail sur la qualité perçue de l'objet : peu de visserie apparente, pièces embouties, peinture de très haute qualité de manière à modifier le regard des habitants sur la gestion des déchets et en faveur de l'économie circulaire
- Une approche revisitée et novatrice de la structure interne pour optimiser le remplissage des colonnes et minimiser la maintenance.
- Large ouverture des trappes de vidange à 90°
- Contrôle d'accès disponible en option

PRÉHENSION



Kinshofer

ORIFICE

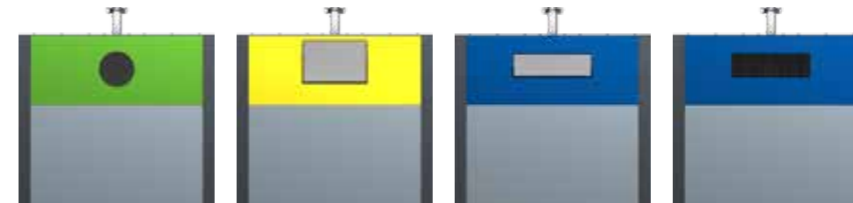


Verre
Vert Jaune
RAL 6018

Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018

Papier
Bleu De Sécurité
RAL 5005

Papier
Bleu De Sécurité
RAL 5005

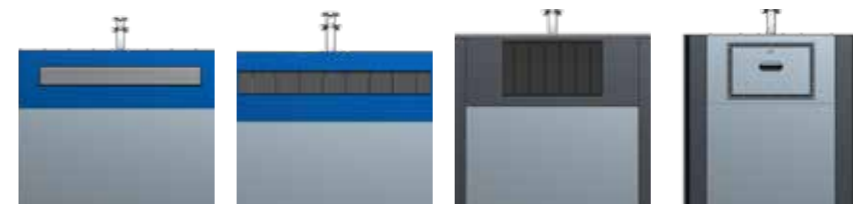

Carton
Bleu De Sécurité
RAL 5005

Carton
Bleu De Sécurité
RAL 5005

OM
Gris ardoise
RAL 7015

OM
Gris ardoise
RAL 7015



Trappe Gros
Producteur

COULEUR **

Faces avant et
arrière et toit



Gris argent
RAL 7001

Faces latérales
et toit




Gris ardoise
RAL 7015

autres coloris, nous consulter

Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

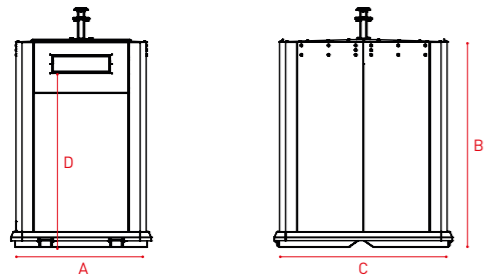

Marti 2,5m³


Dimensions ~ (mm)

	A	B	C
A Largeur	1190		
B Hauteur		2028	
C Profondeur			1508

Volumes

	Valeur	Unité
Volume utile ~ (m³)	2,35	m³
Poids à vide (kg)	250	kg
Espace requis (m²)	1,79	m²

SYSTÈME DE CENTRAGE



facilite la repose
100 x 36,7 mm

PERSONNALISATION

Faces avant et
arrière et toit



Faces latérales
et toit



Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

MARTI

2,5 m³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Profondeur: 1508 mm Largeur: 1190 mm Hauteur: 2028 mm
------------	---

Volume utile	2,25-2,35 m³
--------------	--------------

Poids à vide	230-250 kg
--------------	------------

Préhension	Kinshofer
------------	-----------

INSTALLATION

Espace requis	1,79
---------------	------

Transport	18 par camion
-----------	---------------

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

PMR	(Verre, Emballage, Papier)
-----	----------------------------

Insonorisation conteneur métal	Mise en place double peau : mousse polyéthylène + protection en polyéthylène Haute Densité
-----------------------------------	--

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	†
---------------------	---

Temps de collecte	1-2 min
-------------------	---------

Système vidage (selon système levage)	Double trappe, verticale
--	--------------------------

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	▪
----------------------	---

Contrôle d'accès	▪
------------------	---

Taux de remplissage	▪
---------------------	---

FLUX

OM RAL 7015	Volet Inox : 620 x 305 mm Orifice à lanières: 620 x 330 mm
-------------	---

Papier RAL 5005	Volet : 490 x 110 mm
-----------------	----------------------

Emballage RAL 1018	Volet: 400 x 230 mm or 620 x 305 mm
-----------------------	--

Carton RAL 5005	Volet: 600 x 110 mm
-----------------	---------------------

Verre RAL 6018	EPDM Bavette - Ø200 mm orifice
----------------	--------------------------------

Trappe Gros Producteur	620 x 327 mm
------------------------	--------------

NORMES

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-PRODUCTNAME-FR-1-0-150322