

CITYSPOT®

MOVEA



SULO®

LA COLUMNA CON RUEDAS PERFECTA PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Movea




Este especialista móvil es una solución idónea donde los modelos clásicos no caben, ya sea restauración, eventos, patios estrechos, patios traseros o en interiores

- La movilidad y la ergonomía han sido los pilares del desarrollo de esta columna
- Fácil de mover gracias a sus 4 ruedas, cabe incluso a través de las puertas estándar
- Disponible para vidrio, envases y papel
- Ideal para bares, restaurantes, cafeterías, espacios públicos como escuelas, estadios deportivos y eventos temporales como conciertos o exposiciones




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

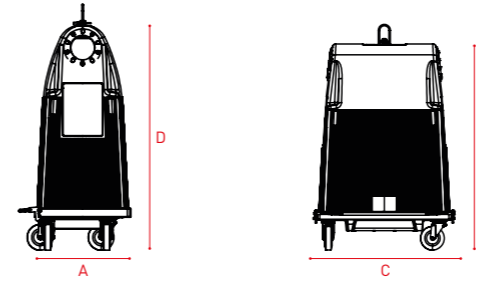

Movea 800l

Dimensiones ~ (mm)*		Volumen*	
A Ancho	864	Volumen útil ~ (m³)	710
B Alto	1784	Peso en vacío (kg)	76
C Fondo	1150	Carga máxima (kg)	290
D Altura boca	1465	Espacio en calle (m²)	1,00

DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN

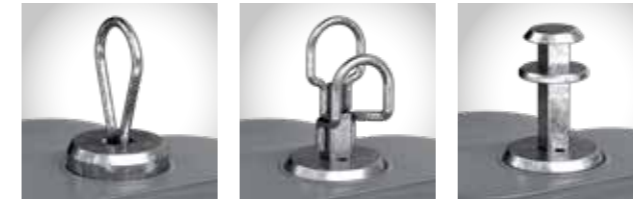

Gancho Simple

Gancho Doble

Kinshofer

BOCAS



Vidrio
Verde
RAL 6010-6018

Envases
Amarillo Zink
RAL 1018

Papel
Azul Cielo
RAL 5015

COLORES**

Verde Pantone 5535 C	Verde Pantone Q752-3-2	Verde RAL 6020	Gris Pantone Q710-3-2	Gris Pantone Grey 6 C
Gris Pantone Grey 11 C	Gris Pantone Q728-1-2	Marrón Pantone Q710-1-2	Marrón RAL 8019	Azul Pantone 296 C

* datos con sistema kinshofer

** más colores disponibles bajo pedido mínimo

PERSONALIZACIÓN



Ejemplo instrucciones de reciclaje

Cityspot®
INFORMACIÓN TÉCNICA

MOVEA

800 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Gancho Doble Fondo: 1150 mm, Ancho: 750 mm, Alto: 1 855 mm
	Kinshofer Fondo: 1150 mm, Ancho: 750 mm, Alto: 1 841 mm
Altura boca superior	1 465 mm
Altura boca accesible	-
Volumen útil	710 l
Peso en vacío	76 kg
Carga máxima	290 kg
Dispositivo de elevación	Gancho Simple, Gancho Doble, Kinshofer

INSTALACIÓN

Espacio en calle	1 m ²
Transporte	30 de gancho simple y 34 Kinshofer o de doble gancho en versión montada en camión / 84 unidades Movea pueden entregarse desmontadas en camión / SEAVAN 40 HC: 60 de gancho simple y 68 Kinshofer o de doble gancho

MANEJO, CONFORT Y ACCESIBILIDAD

Movilidad reducida	▪
Insonorización	-

VACIADO

Número de operarios	1
Duración	1-2 min
Sistema de vaciado según sistema de presión	Trampilla simple, vertical

MOVEA

800 L

SERVICE

Sistema "pago por tirar"	-
Control de acceso	-
Nivel de llenado	▪

FRACCIONES

Resto RAL 7011	-
Papel RAL 5015	115 x 350 mm
Envases RAL 1018	115 x 350 mm
Cartón RAL 5023	-
Vidrio RAL 6010-6018	Solapa EPDM - Ø200 mm
Grandes productores	-

CERTIFICADOS

NF EN 13071

sulo.es

DATA-CITYSPOT-MOVEA-800-ES-1-1-150322

SULO®