


ICEBERG® SEMI SEMIMAX 1



SULO®

ROTATIONSFORMTE EXZELLENZ

Semimax 1

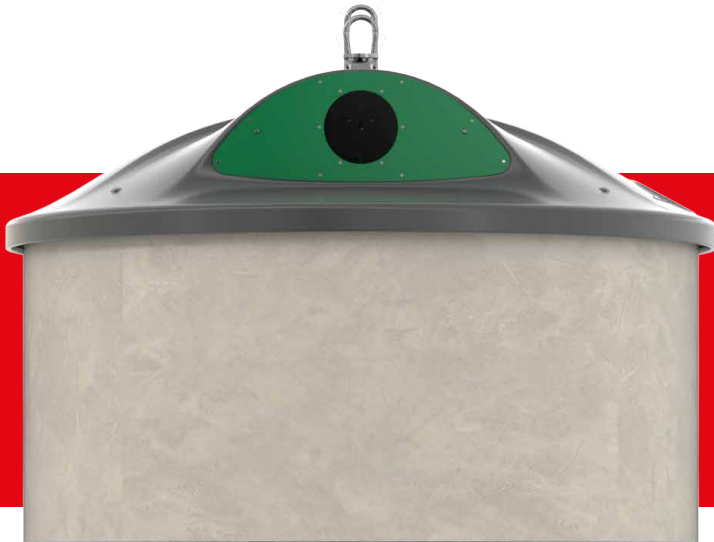

BARRIEREFREI



VERTIKAL



100 % HERGESTELLT
AUS RECYCELTEM
LDPE



FÜLLSTANDS-
KONTROLLE

Das überarbeitete Halbunterflursystem kombiniert das Beste beider Welten

- Der neu gestaltete SEMIMAX 1 vereint die besten Eigenschaften aller Vorgängermodelle
- Das innovative Design ohne Ecken und Vorsprünge fügt sich perfekt in die Landschaft ein
- Niedrige Höhe für optimale Sicht und barrierefreie Zugänglichkeit
- Einfache Wartung, das ganze System kann in 15 Minuten von 2 Personen demontiert werden
- Der Betoncontainer mit einem Fassungsvermögen von 5 m³ ermöglicht die Aufnahme von Innencontainern mit unterschiedlichem Volumen
- Die Innenausstattung kann je nach Menge und Art des Abfalls flexibel gestaltet werden
- Schnelles Heben mit 2-Haken Aufnahmesystem
- Die rotationsgeformte LDPE-Abdeckhaube kann gegen die Stahlabdeckhaube des SEMIMAX 2 ausgetauscht werden



AUFNAHMESYSTEM



1-Haken



2-Haken



Kinshofer

EINWURFSYSTEME UND SAMMELCONTAINER



Deckel in grau
Rundeinwurf
Ø 540 mm



Deckel in grün
Rundeinwurf
Ø 200 mm



Deckel in gelb
Rechteckeinwurf
500 x 100 mm



Deckel in blau
Rechteckeinwurf
400 x 160 mm



Haube in grün
(geformt),
Rundeinwurf
Ø 200 mm



Haube in gelb
(geformt),
Rechteckeinwurf
500 x 100 mm



Haube in blau
(geformt),
Rechteckeinwurf
400 x 160 mm




Haube in grau
(geschraubt,
mit Lamellen),
Rechteckeinwurf,
410 x 370 mm



Haube in grün
(geschraubt),
Rundeinwurf
Ø 200 mm



Haube in gelb
(geschraubt),
Rechteckeinwurf
500 x 100 mm



Haube in blau
(geschraubt),
Rechteckeinwurf
400 x 160 mm

FARBEN





Verkehrsgrau
RAL 7043



Cool Grey
Pantone Cool Grey 6c

TECHNISCHE DATEN*



Semimax 1

Dimensionen ~ (mm)*

- A Durchmesser Abdeckhaube 2000
- B Höhe Abdeckhaube 419
- C Höhe über dem Boden 1258


Volumen*

- Nutzvolumen 4 m³~ (m³) 3,96 - 3,73
- Nutzvolumen ~ 5 m³ (m³) 4,93 - 4,71
- Platzbedarf (m²) 3,14


BETONOBERFLÄCHE



Sichtbeton



Waschbeton



Sandgestrahlt



Kunststoffpaneele
in Holzoptik,
Farbe braun



Kunststoffpaneele
in Holzoptik,
Farbe grau



Gemaserte
Oberfläche,
braun lasiert



Gemaserte
Oberfläche

CHIP



RFID Chip

PERSONALISIERUNG



Sortieranweisung
auf Deckel



Sortieranweisung
auf Betonschacht/-
verkleidung,
Format - halbmond



Sortieranweisung
auf Betonschacht/-
verkleidung,
Format - rechteckig,
460 x 337 mm

**Aludibond,
kaschiert mit
Digitaldruck**

TECHNISCHE INFORMATION*

SEMIMAX 1

TECHNISCHE DATEN

Dimensionen der Abdeckhaube	Ø 2000 mm, Höhe: 419 mm
Höhe Beton über dem Boden	839
Durchmesser Beton / Bodendurchmesser	1900
Höhe vom Boden	1258
Nutzvolumen	4m ³ : 3,96 - 3,73 / 5m ³ : 4,93 - 4,71
Gewicht Abdeckhaube	Fraktionsabhängig
Maximales Gewicht	Fraktionsabhängig
Aufnahme	1-Haken, 2-Haken, Kinshofer

INSTALLATION

Platzbedarf	3.14 m ²
Transport	5 pro LKW

HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

Barrierefreier Zugang	▪
Geräuschdämmung	für Glas 108 db keine Schalldämmung 93 db Schalldämmung Bodenklappen + Seitenwände + Klappen 88 db Schalldämmung Bodenklappen + Seitenwände + Klappen + Abdeckhaube

ENTLEERUNG

Anzahl Entleerungspersonal	▪
Dauer der Entleerung	2-3 min
Entleerungssystem	Einfache Klappe, doppelte Klappe

SERVICE

Verbrauchergerechte Abrechnung	▪
Zugangskontrolle	optional bei Doppeltrommel
Füllstandskontrolle	▪

EINWURFSYSTEM

Deckel in grau	Rundeinwurf Ø 540 mm
Deckel in grün	Rundeinwurf Ø 200 mm
Deckel in gelb	Rechteckeinwurf 500 x 100 mm
Deckel in blau	Rechteckeinwurf 400 x 160 mm
Haube in grün (geformt)	Rundeinwurf Ø 200 mm
Haube in gelb (geformt)	Rechteckeinwurf 500 x 100 mm
Haube in blau (geformt)	Rechteckeinwurf 400 x 160 mm
Haube in grau (geschraubt mit Lamellen)	Rechteckeinwurf 410 x 370 mm
Haube in grün (geschraubt)	Rundeinwurf Ø 200 mm
Haube in gelb (geschraubt)	Rechteckeinwurf 500 x 100 mm
Haube in blau (geschraubt)	Rechteckeinwurf 400 x 160 mm

sulo.de

DATA-ICEBERGSEMI-SEMIMAX-1-DE-1-3-110823

SULO®