

ORWAK FLEX 5010-E

Der ORWAK FLEX 5010-E ist ein kleiner, aber sehr starker Verdichter, der auf wenig Raum eine beeindruckende Volumenreduzierung erzielt. Das Gerät ist robust, zuverlässig und einfach zu bedienen.



**WENIG
PLATZBEDARF**



**BALLEN-
GEWICHT
KARTONAGE**

ORWAK VORTEILE



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.

WARUM ORWAK FLEX?

- Vielseitige Verdichtung für viele verschiedene Verwendungsbereiche
- Hygienische und sichere Verdichtung von gemischtem Abfall und von Gefahrstoffen
- Sonderlösungen für besondere Bedürfnisse

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 5010-E

Klein und stark

TOP-LADER

Als Top-Lader ist der 5010-E schnell und bequem zu befüllen. Seine Verdichtungsrate ist dabei äußerst beeindruckend – dank hohem Druck auf kleiner Fläche.

VIELSEITIG

Das funktionale Design sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von Kartonagen über Papier und Kunststoff bis hin zu dünnen Holzverpackungen verdichtet der 5010-E alles.

KOMPAKTE BAUFORM

Dank seiner kompakten Bauform passt der Verdichter überall hin, wo man ihn braucht, und lässt sich dort ganz einfach in Betrieb nehmen.

BALLENKARRE INKLUSIVE

Die 5010-E wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den Transport vor Ort besonders leicht und bequem macht.



ORWAK FLEX 5010-E IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- Kartonagen
- Shredderpapier
- Papiersäcke

PLASTIK

- Schrumpffolien
- Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

- Stahlmreifungs-
bänder

ANDERE KUNSTSTOFFE


- Kunststoff-
umreifungsbänder

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE				
A	B	C	D	E
2140 mm	910 mm	1110 mm	1820 mm	1295 mm

ENERGIEVERBRAUCH	
STANDBY-MODUS	EINSTÜNDIGER DAUERBETRIEB
---	660 W/H

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN								
EINFÜLL-ÖFFNUNG	ZYKLUS-ZEIT	PRESS-KRAFT	BALLENGRÖSSE	BALLENGEWICHT	MASCHINENGEWICHT	GERÄUSCH-PEGEL	SCHUTZ-KLASSE	ELEKTRIK
Breite: 700 mm Tiefe: 500 mm	36 sek	3 t, 30 kN	Breite: 700 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 700 mm	Kartonage: bis zu 60 kg Kunststoff: bis zu 80 kg	370 kg	70 db (A)	IP 55	1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A

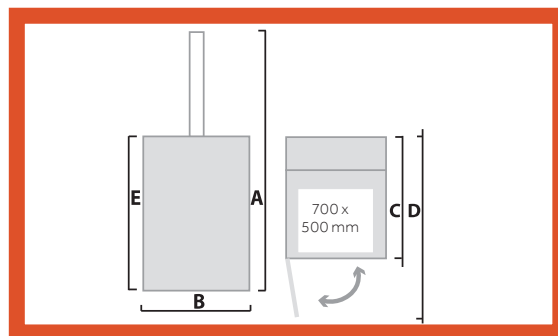

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.

SULO SCHWEIZ AG / SULO SUISSE SA

Bruggfeldweg 1
CH 4147 Aesch
SWITZERLAND
Phone: +41-61 560 36 36
E-mail: suloschweiz@sulo.com

SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP