

CITYSPOT®

HUBLO 3 M³



SULO®

LA MANIÈRE ESTHÉTIQUE D'INSPIRER LE TRI SÉLECTIF

Hublo 3 m³



ACCESSIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À
100% DE PEBD




TAUX DE
REPLISSAGE

La colonne au design atypique assumé

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- Un design moderne récompensé
- Fabriqué en plastique rotomoulé dans une grande variété de couleurs
- Résistance accrue aux intempéries, aux chocs et à la casse
- Excellentes caractéristiques de vieillissement
- Ergonomie facilitée pour les personnes à mobilité réduite et les enfants
- Finition anti-vandalisme, car les surfaces granuleuses rendent difficile l'adhérence des autocollants et des affiches



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

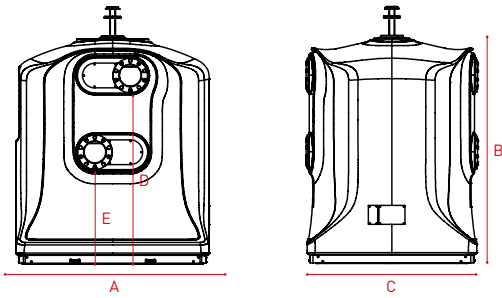

Hublo 3 m³

Dimensions ~ (mm)*		Volumes*	
A Largeur	1636	Volume utile ~ (m ³)	2,75
B Hauteur	2180	Poids à vide (kg)	180
C Profondeur	1438	Poids maximum (kg)	1755
D Hauteur à partir du sol	1565	Espace requis (m ²)	2,36
E Hauteur PMR à partir du sol	900		

PRÉHENSION



Simple Crochet



Kinshofer

PERSONNALISATION



Consignes De Tri (exemple)

ORIFICE



Verre
Vert
RAL 6011



Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018



Papier
Bleu Ciel
RAL 5015



OM
Gris Fer
RAL 7011



Trappe Gros Producteur

COULEURS**



Vert Anglais
Pantone 5535 C



Vert Cendré
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique
RAL 6020



Gris Silex
Pantone Q710-3-2



Gris Perle
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat
RAL 8019



Bleu Marine
Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer

HUBLO3 m³**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Dimensions	Simple Crochet Profondeur: 1600 mm Largeur: 1636 mm Hauteur: 2200 mm
	Kinshofer Profondeur: 1438 mm Largeur: 1636 mm Hauteur: 2180 mm
Hauteur des orifices à partir du sol	1565
PMR des orifices	900
Volume utile	2,75 m ³
Poids à vide	Simple Crochet: 180 kg Kinshofer: 180 kg
Poids maximum	1755 kg
Préhension	Simple Crochet, Kinshofer, Double Crochet sur demande

INSTALLATION

Espace requis	2,36 m ²
Transport	Camion : 8 avec simple crochet ou 9 avec Kinshofer et double crochet en fonction des moyens de déchargement sur site (8 seulement si hayon)

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

PMR	■
Insonorisation conteneur	Complexe de fibre PET amortissante pour la trappe et absorbante pour le dôme

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	†
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	Simple Trappe, Double Trappe, Verticale

HUBLO3 m³**SOLUTIONS DIGITALES**

Redevance incitative

-

Contrôle d'accès

-

Taux de remplissage

■

FLUX

OM RAL 7011

Bavette 500 x 300 mm

Papier RAL 5015

Bavette 350 x 150 mm

Emballage RAL 1018

Bavette 350 x 150 mm

Carton RAL 5023

Verre RAL 6011

Bavette Ø200 mm orifice

Extension Consignes De Tri RAL 1018

Bavette 400 x 200 mm

Trappe gros
producteurDimensions intérieures: 426 x 355 mm
Dimensions extérieures: 476 x 430 mm**NORMES**

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-UGAP-CITYSPOT-HUBLO-3000-FR-1-0-021122

SULO®