

# CITYSPOT®

## MARTI 2 M<sup>3</sup>



**SULO®**

**UN DESIGN CUBIQUE ET CONTEMPORAIN, 100% MÉTAL !**

Marti



VERTICAL



ACCESSIBILITÉ PMR



CONTRÔLE  
D'ACCÈS



REDEVANCE  
INCITATIVE



TAUX DE REMPLISSAGE

- Un design contemporain, minimaliste, épuré à l'aspect rectangulaire ou cubique mais aux formes arrondies, adapté à tout type de territoire, ou de flux
- Un travail sur la qualité perçue de l'objet : peu de visserie apparente, pièces embouties, peinture de très haute qualité de manière à modifier le regard des habitants sur la gestion des déchets et en faveur de l'économie circulaire
- Une approche revisitée et novatrice de la structure interne pour optimiser le remplissage des colonnes et minimiser la maintenance.
- Large ouverture des trappes de vidange à 90°
- Contrôle d'accès disponible en option



**PRÉHENSION**

Simple Crochet



Kinshofer

**ORIFICE**

**Verre**  
Vert Jaune  
RAL 6018



**Emballage**  
Jaune Zinc  
RAL 1018



**Emballage EPDM**  
Jaune Zinc  
RAL 1018



**Extension Consignes  
De Tri Alu**  
Jaune Zinc  
RAL 1018



**Extension Consignes  
De Tri EPDM**  
Jaune Zinc  
RAL 1018



**Papier Alu**  
Bleu De Sécurité  
RAL 5005



**Papier EPDM**  
Bleu De Sécurité  
RAL 5005



**OM Alu**  
Gris ardoise  
RAL 7015



**OM EPDM**  
Gris ardoise  
RAL 7015



**Trappe Gros  
Producteur**

**COULEUR \*\*****Toit**

Gris ardoise  
RAL 7015

**Faces avant  
et latérales**


Gris argent  
RAL 7001



Gris ardoise  
RAL 7015

# Cityspot®

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES\*

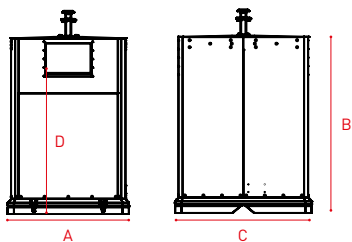

### Marti 2 m<sup>3</sup>


#### Dimensions ~ (mm)

A Largeur	1190
B Hauteur	1733
C Profondeur	1340
D Hauteur des orifices* à partir du sol	1385-1496
E PMR des orifices*	

#### Volumes

Volume utile ~ (m <sup>3</sup> )	2,07
Poids à vide (kg)	222
Espace requis (m <sup>2</sup> )	1,59

### SYSTÈME DE CENTRAGE



facilite la repose  
100 x 36,7 mm

### PERSONNALISATION

Faces avant et  
arrière et toit



Faces latérales  
et toit



# Cityspot®

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### MARTI

2 m³

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Largeur: 1190 mm Hauteur: 1733 mm Profondeur: 1340 mm
Volume utile	2,07 m³
Poids à vide	222 kg
Préhension	Simple Crochet, Double Crochet, Kinshofer
Hauteur des orifices* à partir du sol	Extension Consignes De, OM: 1385 mm Verre: 1411 mm, Emballage 1455 mm Papier: 1496 mm
PMR des orifices*	

#### INSTALLATION

Espace requis	1,59 m²
Transport	Kinshofer: 20 par camion SC 18 par camion CKD sur demande

#### MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Accessibilité	
Insonorisation conteneur métal	Mise en place double peau : mousse polyéthylène + protection en polyéthylène Haute Densité

#### VIDAGE

Nombre d'opérateurs	1
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	Double trappe, verticale

#### SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	
Contrôle d'accès	
Taux de remplissage	▪

#### FLUX

OM RAL 7015	Bavette Alu : 620 x 293 mm Bavette EPDM: 620 x 293 mm
Papier RAL 5005	Bavette Alu : 490 x 104 mm Bavette EPDM: 490 x 104 mm Sans: 490 x 104 mm
Emballage RAL 1018	Bavette Alu : 400 x 223 mm Bavette EPDM: 400 x 223 mm
Extension Consignes De Tri RAL 1018	Bavette Alu : 450 x 293 mm Bavette EPDM: 450 x 293 mm
Carton RAL 5005	
Verre RAL 6018	Bavette EPDM Ø 220 mm
Trappe Basculante	
Trappe Gros Producteur	Poignée en acier 620 mm x 327 mm

#### NORMES

NF EN 13071

**sulo.fr**

DATA-UGAP-CITYSPOT-MARTI-2000-FR-1-0-021122