

CITYSPOT®

VOLCANO 3 M³



SULO®

LE TRI DES DÉCHETS DEVIENT AMUSANT

Volcano



ACCESSIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À
100% DE PEBD




TAUX DE
REMPLEISSAGE

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- La colonne plébiscitée par les usagers pour son accès facilité d'accès aux personnes à mobilité réduite
- Une conception soignée et de grande qualité : toute impression de massivité est évitée
- Soucieux de répondre aux exigences des collectivités et des usagers, notre gamme de conteneur VOLCANO a été techniquement conçue selon les critères techniques des normes EN 13071
- Une insonorisation ultra-performante : l'option insonorisation permet de diviser par 4 l'intensité sonore perçue par les usagers



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

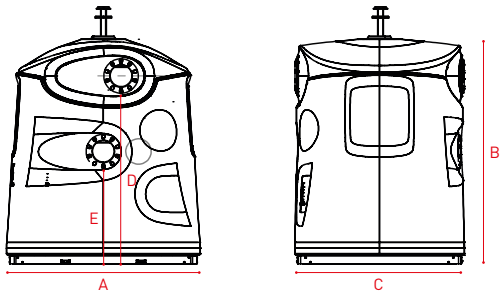

Volcano 3 m³

Dimensions ~ (mm)*

A	Largeur	1640
B	Hauteur	1920
C	Profondeur	1440
D	Hauteur à partir du sol	1550
E	Hauteur PMR à partir du sol	900

Volumes*

Volume utile ~ (m ³)	2,85
Poids à vide (kg)	180
Poids maximum (kg)	2500
Espace requis (m ²)	2,36

PRÉHENSION



Simple Crochet



Kinshofer

PERSONNALISATION



Consignes De Tri (exemple)

ORIFICE



Verre
Vert
RAL 6011



Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018



Papier
Bleu Ciel
RAL 5015



OM
Gris Fer
RAL 7011



Trappe Gros Producteur

COULEURS**



Vert Anglais
Pantone 5535 C



Vert Cendré
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique
RAL 6020



Gris Silex
Pantone Q710-3-2



Gris Perle
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat
RAL 8019



Bleu Marine
Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer

** toutes autres couleurs en option sur demande et devis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VOLCANO

3 m³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Simple Crochet
	Profondeur: 1600 mm Largeur: 1640 mm Hauteur: 2195 mm
	Kinshofer
	Profondeur: 1440 mm Largeur: 1640 mm Hauteur: 2195 mm
Hauteur des orifices à partir du sol	1500 mm
PMR des orifices	900 mm
Volume utile	2,85 m ³
Poids à vide	180 kg
Poids maximum	
Préhension	Simple Crochet , Kinshofer

INSTALLATION

Espace requis	Simple Crochet: 2,67 m ² Kinshofer: 2,36 m ²
Transport	Camion : 8 avec simple crochet ou 9 avec Kinshofer et double crochet en fonction des moyens de déchargement sur site (8 seulement si hayon)

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

PMR	▪
Insonorisation conteneur	Complexe de fibre PET amortissante pour la trappe et absorbante pour le dôme

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	1
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	

VOLCANO3 m³**SOLUTIONS DIGITALES**

Redevance incitative

Contrôle d'accès

Taux de remplissage

**FLUX**

OM RAL 7011

Bavettes 240 x 500

Papier RAL 5015

Bavette 350 x 150 mm

Emballage RAL 1018

Bavette 350 x 150 mm

Carton RAL 5023

Verre RAL RAL 6011

Bavette Ø200 mm orifice

Extension Consignes De Tri RAL 1018

Trappe gros
producteur**NORMES**

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-CITYSPOT-VOLCANO-3000-FR-1-1-021122

SULO®